

Asin Aqua Profi**99 000,00 Kč**

Automat pro řízení kvality bazénové vody a řízení technologie pro veřejný sektor s nejvyššími požadavky na přesnost řízení. Lan adaptér pro sledování přes internet. Měří: pH, redox, chlor volný (možnost připojení sondy na celkový chlor (dokoupením sondy CLF), hlídání hladiny, měření teploty. Možnost napojení až 3 peristaltických nebo membránových dávkovacích čerpadel, elektrolyzéro na slanou vodu nebo dávkování plynného chloru. Součástí dodávky: řídicí jednotka ASIN Aqua Profi, sonda pH, sonda redox, sonda na volný chlór CLF, filtr a kontrolní průtokoměr.

**12001 ASIN Aqua****39 961,00 Kč**

Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití v domácích bazénech . Měří koncentraci a dávkuje desinfekci, udržuje pH. Automat je vybaven membránovou sondou na přímé měření obsahu volného chlóru ve vodě. To umožňuje velmi přesné řízení koncentrace chloru. Díky tomu je voda vždy čirá, nezávadná a nezapáchá po chlóru. Součástí dodávky: Asin Aqua, sonda pH, sonda na volný chlor CLF, jímky na sondy, peristaltická čerpadla.

**12060 ASIN Aqua Ext****43 259,00 Kč**

Stejně jako ASIN Aqua, ale osazen seriovou komunikací s připojením teploměru a umožňující připojení externího informačního displeje.

**12144 ASIN Aqua Redox****28 961,00 Kč**

Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití v domácích bazénech . Dávkuje předem nastavené množství desinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného redox potencialu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Díky tomu je voda vždy čirá, nezávadná a nezapáchá po chlóru. Automat je vybaven redoxovou sondou na měření desinfekční úrovně. Neměří koncentraci chloru !!!! Součástí dodávky: Asin Aqua, sonda pH, sonda redox, jímky na sondy, peristaltická čerpadla.

**13170 ASIN Aqua Redox Ext****32 259,00 Kč**

Stejně jako ASIN Aqua Redox, ale osazen seriovou komunikací s připojením teploměru a umožňující připojení externího informačního displeje.



12054 ASIN Aqua S**34 091,00 Kč**

Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití ve spojení s ASIN Salt (elektrolyzérem slané vody). Měří pH a koncentraci desinfekce. Dávkování kapaliny pH zajišťuje výkoné peristaltické čerpadlo..

Lze připojit elektrolyzér ASIN Salt. nebo dávkování plynného chloru .

**12160 Asin Aqua S Ext****37 389,00 Kč**

Stejně jako ASIN Aqua S, ale osazen seriovou komunikací s připojením teploměru a umožňující připojení externího informačního displeje.

**12022 ASIN Aqua Dose****25 700,00 Kč**

Nejjednodušší automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití v domácích bazénech .Měří a reguluje pH a programovatelně dávkuje desinfekční prostředek. Koncentrace desinfekce se neměří pouze se nastavuje její množství dávkované v časovém úseku.

Lze použít pro dávkování kyslíkové nebo chlorové desinfekce.

**12148 ASIN Aqua Sauna****13 700,00 Kč**

Automat pro dávkování vonných esencí do saun a parních lázní.

1. a 2. čerpadlo je napojeno na jiný druh esence a střídavě se spíná v nastavitelném intervalu 1 - 900 minut.

Jednotlivá čerpadla dávkují předem nastavené množství esence v ml v nastaveném intervalu v minutách.

Dávka je nastavitelná od 4 do 20 ml každou 1 až 20 minutu.

**12149 ASIN Aqua Sanosil****25 700,00 Kč**

Nejjednodušší automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití v domácích bazénech .Měří a reguluje pH a programovatelně dávkuje desinfekční prostředek SANOSIL. Koncentrace desinfekce se neměří pouze se nastavuje její množství dávkované v časovém úseku.



12003 ASIN Aqua pH

18 391,00 Kč

Regulátor pH s čerpadlem pro dávkování kapaliny na úpravu pH v bazénové vodě. Standardně je vybaven algoritmem pro snižování pH. Dávkování zajišťuje výkonné peristaltické čerpadlo.



12002 ASIN Aqua Cl

29 700,00 Kč

Regulátor obsahu chlorové desinfekce v bazénové vodě s dávkovacím čerpadlem . N O V Ě s membránovou sondou na volný chlor. Napájení 230 V.



12051 ASIN Salt

24 340,00 Kč

Nejmodernější elektrolyzátor pro desinfekci bazénové vody. Pro elektrolýzu jsou použity titanové elektrody s ruthenio-iridiovým povlakem, které zajišťují vysoký výkon a životnost. Material elektrod také zajišťuje, že do vody se neuvolňují těžké kovy. Elektronika řídicí jednotky zajišťuje samočištění elektrod. Při spojení s automatem ASIN Aqua S získáte absolutní kontrolu nad vaší vodou v bazénu. Vhodné pro objem bazénu 50 m3. Požadovaná koncentrace soli je 4 - 8 kg na 1 m3. Tato koncentrace je 10 x nižší než v mořské vodě. Nepálí do očí a má profilaktický účinek na kůži. Nevysušuje a nedráždí. Při použití tohoto druhu desinfekce stačí velmi nízká



12013 Externí displej

7 980,00 Kč

Okrasný informační displej zobrazující teplotu a relativní vlhkost vzduchu v prostoru bazénu a pH a koncentraci desinfekce v bazénové vodě. Displej je připojitelný k ASIN Aqua i ASIN Aqua profi. Provedení nerez sklo. Svítící LED displej s vysokou svítivostí. Napájení a jištění je z ústředny Asin aqua.




Zobrazené informace :

Teplota vzduchu.....0 - 99°C

13140 Rotující tryska

854,00 Kč

Rotující tryska je doplněk vybavení bazénů zajišťující dokonalé promíchání vody tak, aby nedocházelo k laminárnímu uskupení vrstev vody s různou teplotou. Na základě rotace nástavce výstupu přefiltrované vody do bazénu dochází k rovnoměrnému rozdělení proudu vody ve svislé rovině do různých směrů a tím k promíchání vrstev vody u dna bazénu (chladnější voda) s vrstvami u hladiny (teplejší voda). Zároveň tak dochází k nemalým úsporám v nákladech:
- na elektřinu při provozu bazénu (kratší periody při běhu filtračního zařízení - snížení o 1/3)

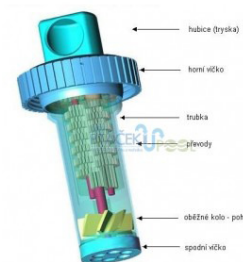

12014 PH sonda

2 750,00 Kč

Odolná elektroda pro měření pH s plastovým tělem, POLISOLVE gelovým elektrolytem a SINGLE PORE místo diafragmy.
Měřicí baňka z velmi rychlého pH skla pro rychlou odezvu a stabilní měření.

Rozsah pH: 0- 14
Pracovní teplota 0 - 60 C, tlak max 6 bar

Životnost sondy 1 - 2 roky.



12185 PH sonda: celoskleněná samočisticí

3 330,00 Kč

Odolná elektroda pro měření pH s celoskleněným tělem a gelovým elektrolytem a SINGLE PORE místo diafragmy.
Měřicí baňka z velmi rychlého pH skla pro rychlou odezvu a stabilní měření.

Rozsah pH: 0- 14
Pracovní teplota 0 - 60 C, tlak max 6 bar

Životnost sondy 1 - 2 roky.



12015 RX sonda

2 850,00 Kč

Odolná elektroda pro měření oxidačně redukčního potenciálu s plastovým tělem, platinovým měřicím elementem a POLISOLVE gelovým elektrolytem a SINGLE PORE místo diafragmy.

Rozsah: 0 - 900 mV
Pracovní teplota 0 - 60 C, tlak max 6 bar

Životnost sondy 1 - 2 roky.



12052 CLF - Chlorová sonda na volný chlor

16 000,00 Kč

CLF- chlorová sonda pro měření volného chloru bez převodníku, určená pro použití v měřicích systémech ASIN AQUA a WT CL.

CLF je membránová sonda pro přímé měření volného chloru ve vodě.

Elektrochemický měřicí systém je oddělen od měřené vody speciální membránou.

Měřený chlor difunduje membránou a na elektrodovém systému vytváří napětí jehož velikost je úměrná koncentraci. Vyžaduje galvanicky oddělení napájení.

Životnost elektrody je cca 4 roky. Životnost krycí membrány je 1 rok (dle používání - teplota vody, mastnota, nečistoty...). Doba výměny elektrolytu je závislá na teplotě a



12079 CLT - Chlorová sonda na celkový chl

16 000,00 Kč

CLT- chlorová sonda pro měření celkového chloru bez převodníku, určená pro použití v měřicích systémech ASIN AQUA Profi a WT CL.

CLT je membránová sonda pro přímé měření celkového chloru ve vodě.

Elektrochemický měřicí systém je oddělen od měřené vody speciální membránou.

Měřený chlor difunduje membránou a na elektrodovém systému vytváří napětí jehož velikost je úměrná koncentraci. Vyžaduje galvanicky oddělení napájení.

Životnost elektrody je cca 4 roky. Životnost krycí membrány je 1 rok (dle používání - teplota vody, mastnota, nečistoty...). Doba výměny elektrolytu je závislá na teplotě a



12063 Buffer redox - 475mV**225,00 Kč**

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Přídavek konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje udržet jeho vysokou kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.

Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.

Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.

Stabilita: zcela imunní proti mikroorganizmům.

**12064 Buffer pH 9.21****180,00 Kč**

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Pufr DURACAL pH 9 vykazuje zlepšenou stabilitu proti běžnému pufru při dlouhodobém vystavení vzduchu. Přídavek konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje udržet jeho vysokou kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.

Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.

Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.

**12065 Buffer pH 7.00****180,00 Kč**

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Přídavek konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje udržet jeho vysokou kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.

Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.

Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.

Stabilita: zcela imunní proti mikroorganizmům.

**12066 Buffer pH 4.01****180,00 Kč**

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Přídavek konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje udržet jeho vysokou kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.

Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.

Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.

Stabilita: zcela imunní proti mikroorganizmům.

**12053 Peristaltické čerpadlo PP 60 (12-24V) 5 870,00 Kč**

Vysoce výkonné a kvalitní peristaltické čerpadlo s výkonem 60 - 120 ml/min vhodné pro dávkování agresivní bazénové chemie. Použitelné pro tlaky do 1bar. Výjimečná konstrukce a design tohoto čerpadla zaručuje dlouhou životnost a stálý výkon. Vhodné pro dávkování desinfekce, flokulantů a kapalin na úpravu pH do velikosti bazénu 200m3



13020 Peristaltické čerpadlo PP 60(230V) 6 570,00 Kč

Vysoce výkoné a kvalitní peristaltické čerpadlo s výkonem 60 ml/min vhodné pro dávkování agresivní bazénové chemie. Použitelné pro tlaky do 1 bar. Vyjíměčná konstrukce a design tohoto čerpadla zaručuje dlouhou životnost a stálý výkon. Vhodné pro dávkování desinfekce, flokulantů a kapalin na úpravu pH do velikosti bazénu 200m³. Výstup a vstup se šroubením pro hadičku.6x1mm. Připojení do sítě třížilovou flexo šňůrou do zásuvky opatřené 1 fázovým proudovým chráničem s jmenovitým vypínacím proudem 30 mA a jmenovitým proudem 1A.

**12026 Membranové čerpadlo 230 V 9 300,00 Kč**

Motorové membránové dávkovací čerpadlo je vhodné pro použití u bazénů s objemem do 800m³ nebo kde tlak v systému je vyšší než 1 bar. Teflonová membrána a vitonové tělo s keramickým ventilem, umožňují čerpání agresivní bazénové chemie. Možnost snadno umístit na barel s chemikálií.

**12081 Membranové čerpadlo 230 V - chlorr 14 480,00 Kč**

Motorové membránové dávkovací čerpadlo s automatickým odvzdušňovacím systémem Plus 3 pro bezproblémové dávkování koncentrovaného NaClO. Je vhodné pro použití u bazénů s objemem do 800m³ nebo kde tlak v systému je vyšší než 1 bar. Teflonová membrána a vitonové tělo s keramickým ventilem, umožňují čerpání agresivní bazénové chemie. Možnost snadno umístit na barel s chemikálií.

**12094 Reléový modul čerpadel 540,00 Kč**

Slouží k připojení membránových čerpadel s napájením 230 V k automatu ASIN Aqua PSANOSIL is rofi.

**12008 Propojovací potrubí 6 x 4 16,00 Kč**

Propojovací potrubí je určeno pro přívod měřené vody k systému ASIN AQUA a pro propojení dávkovacích čerpadel se zásobníky činidel a dávkovacími armaturami. Jeden typ je vhodný pro propojení všech součástí Asin aqua. Vyrobeno z materiálu odolnému kyselinám a chemikáliím používaných v bazénu.



12006 Uzavírací armatura**570,00 Kč**

Slouží k připojení a uzavření a regulaci přívodu měřicí vody k sondám
Se závitem 1/4" pro hadičku 6x1.

**12005 Nástřikový ventil****471,00 Kč**

Slouží k připojení dávkovacích čerpadel k potrubí cirkulační vody pro nastřikování
čidel na úpravu vody pomocí hadičky 6x1mm.
Nástřikový ventil má závit 1/4" .
Material odolný kyselinám, chlornanům a louhům.

**12023 Závaží do barelu****210,00 Kč**

Používá se do barelů jako závaží k sacímu potrubí.

**13088 Servisní kufřík****20 000,00 Kč**

Sonda pH, sonda redox, sonda na volný chlor (CLF), elektrolyt pro sondu CLF,
kapalina ke skladování pH a Rx sond, kyselina na čištění membrány (CLF,CLT),
Membrána pro sondu CLF (3ks), buffer redox - 475mV, buffer pH 9.21, buffer pH
4.01, náhradní sada hadiček k PP 60, uzavírací armatura, nástřikový ventil (2ks),
náhr. hadička k nástřikovému ventilu (6ks), kys. k čištění nástřikových ventilů,
závaží, zátky se závitem 1/4" (2ks), těsnění - o kroužek (4ks), převlečná matička (2ks).

**12130 Kapalina pH - 20 l****618,00 Kč**

Kapalina na snižování pH na bázi anorganické kyseliny. Vhodná pro údržbu pH ve
všech typech bazénů.



12075 Chlorpure 20 I (24 Kg)**693,00 Kč**

Chlorová desinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. Vhodná pro desinfekci vody ve všech typech bazénů. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 - 7,2. Při vyším pH se účinnost snižuje.

**13120 Superchlor - anorganický****250,00 Kč**

Superchlor nestabilizovaný - superchlorační přípravek (obsah aktivního chlóru 65-70%)
Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody. Šokově zlikviduje všechny mikroorganismy a sníží obsah celkového chloru (ten způsobuje zápach) . Zoxiduje nečistoty a vodu v bazénu projasní.

12140 Flokulant 20 I**636,00 Kč**

Kvalitní roztok síranu hlinitého pro čištění vody. Přídavek flokulantu zajistí vyfiltrování i těch nejmenějších nečistot, které jinak pískovým filtrem procházejí. Při použití flokulantu získáme křišťálově čirou vodu.

Dávkování je nutné zásadně provádět před pískový filtr.

Dávkované množství silně závisí na znečištění bazénu, ale pohybuje se v rozmezí od 20 - 200 ml/m³ na týden.

**12150 Kapalina Pure water 20 I****623,00 Kč**

Kapalina PURE WATER je činidlo pro snižování pH v bazénové vodě s flokulačním (čiřícím) účinkem. PURE WATER je vhodná pro použití ve venkovních bazénech a whirlpoelech. Výhodou použití kapaliny PURE WATER je stabilní pH a jiskrně čistá voda. Nastřikování kapaliny PURE WATER doporučujeme před pískovou filtraci, za odběrové místo k sondám.

Velké množství může způsobit ve vodě bílý zákal - poté je potřeba nahradit kapalinou pH- .

**13030 OXYGAD aktivní kyslík****819,00 Kč**

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě.

Přípravek zajistí okysličení bazénové vody a v kombinaci s OXYGAD desinfekce její průzračnost a nezávadnost.



12142 Sanosil super 20l**1 999,00 Kč**

Sanosil super je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody. Je to dezinfekční prostředek založený na synergickém účinku obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra. Technologie SANOSIL® je patentována v 35 zemích. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, řasám a amébám. Zvláště vynikající je jeho účinek proti viru Legionářské nemoci. Má výjimečné vlastnosti (viz návod).

**Sanosil super 5l****599,00 Kč**

Sanosil super je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody. Je to dezinfekční prostředek založený na synergickém účinku obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra. Technologie SANOSIL® je patentována v 35 zemích. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, řasám a amébám. Zvláště vynikající je jeho účinek proti viru Legionářské nemoci. Má výjimečné vlastnosti (viz návod).

12105 Sůl pro elektrolýzu 25 kg**268,00 Kč**

Super čistá vakuová sůl 99,9%NaCl bez obsahu železa, manganu, hořčíku a vápníku pro desinfekci bazénové vody elektrolýzou. Zajišťuje dlouhou životnost elektrod a absolutní nezávadnost vody. Minimální potřeba 4kg na každý 1m3 vody ve vašem bazénu.

**12110 Mořská sůl 25 KG****535,00 Kč**

Mořská sůl pro úpravu bazénové vody pro použití elektrolyzáru. Tato mořská sůl pochází ze středozemního moře, kde se nachází v koncentraci cca 3%. To znamená, že každý m3 mořské vody obsahuje 30 g soli. Pro použití s elektrolyzárem se však používá koncentrace 5 -10 x nižší. Použití mořské soli pro úpravu bazénové vody výrazně snižuje potřebu dalších chemikálií a má známé regenerační účinky na pokožku. Ve vodě udržujte pH 7,5. Nižší pH zvyšuje korozivní účinek slané vody a snižuje životnost elektrody.

**13092 ZEOGRAIN****1 050,00 Kč**

Nejdokonalejší filtrační medium na bázi zeolitu. Slouží jako náhrada filtračního písku ve všech běžných typech filtrů. Zeograin dodá vodě chybějící jiskru. Snižuje obsah amoných iontů a tím i množství vázaného chloru. Prodlužuje dobu mezi praním filtru na dvojnásobek.

13086 Změkčovač vody**100,00 Kč**

100kč za 100g

12043 60 l zásobník na chemikálie**3 570,00 Kč**

Zásobník na bazénovou chemii s objemem 60l a s plochou na montáž dávkovacích čerpadel. Doporučujeme pro bazény nad 60m³. Materiál je vysoce odolný kyselinám, zásadám a desinfekčním prostředkům. Výhodou použití zásobníku je dlouhodobá zásoba činidel pro úpravu vody.

**12010 Teploměr****1 270,00 Kč**

Elektronický teploměr pro řízení teploty bazénové vody ve spojení s automatem ASIN Aqua profi. Teploměr se vkládá do potrubí, do jímky teploměru.

**12044 Jímka na teploměr****370,00 Kč**

Jímka na teploměr pro umístění do potrubí se závitem 1/4". Vyrobeno z materialu vysoce odolného proti korozi.

**12069 Ultrazvukový hladinoměr****13 500,00 Kč**

Ultrazvukový hladinoměr je určen pro bezkontaktní měření hladin. Je určen k připojení k ASIN Aqua Profi pro řízení 4 hladin v akumulaci nádrži. Výška hladiny v rozmezí 0,2 - 2m je převedena na lineární výstupní signál 4-20mA.




12004 Průtokoměr visualní**1 200,00 Kč**

Umožňuje vizuální kontrolu průtoku měřicí vody k sondám.

**12090 Filtr k průtokoměru****1 700,00 Kč**


Plastový filtr na ochranu sond a průtokoměru ASIN Aqua Profi před vniknutím nečistot. Filtr je celoplastový s poretzní nerezovou filtrační vložkou 300 mikronů. Nekoroduje a lechce se čistí. Připojení hadičkou 6x1mm.

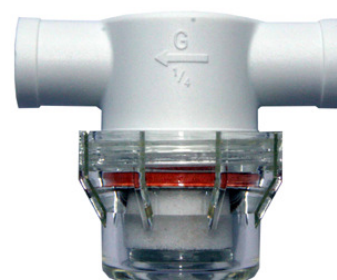**13070 Tester Peroxyd (OXYGAD aktivní kyslík)****249,00 Kč**

Tester na stanovení peroxydu vodíku a organických peroxidů. Testovací papírový proužek se ponoří vzorku vody a následně srovná s barevnou škálou. Rozsah použití je 0 - 100 mg H₂O₂/l

**Peroxyd Tester
10 Testů**

Namočte do vody, vyjměte a nechte cca 1 minutu působit. Porovnejte s barevnou škálou

**12175 Tester SANOSTRIPS****760,00 Kč**

Tester na stanovení Sanosilu. Používá se ke kontrole koncentrace Sanosilu ve vodě. Testovací papírový proužek se ponoří vzorku vody a následně srovná s barevnou škálou.

**12170 Testr pH, Clf, Clt (200 stanovení)****550,00 Kč**

Testr na stanovení pH, volného a celkového chloru metodou DPD. Obsah postačí min na 200 stanovení pH, fCl, tCl.



13080 Testr tvrdosti vody

249,00 Kč

Tester na stanovení tvrdosti vody. Test spočívá v namočení testovacího papírového proužku do vody a po jedné minutě vyhodnocení vzniklého zbarvení podle přílohy škály.

Balení obsahuje 10 měření.



12200 Kolorimetr PICCO Cl2/pH/O3

14 000,00 Kč

Přenosný kolorimetr na stanovení pH (6,4 - 8,8) a koncentrace chlorové (0,02 -) nebo kyslíkové (0,02 - 3,4 mg O3/l) dezinfekce. Až 40 hodin provozu na baterii, automatické vypínání. Vzorek vody se po vybarvení příslušným činidlem v kyvetě vloží do přístroje a odečte se koncentrace na displeji. Jednoduché ovládání třemi klávesami..



12180 Salttester

4 238,00 Kč

Kapesní měřič obsahu solí ve vodě s jednoduchou obsluhou a kalibrací. Přístroj je dokonale vodotěsný a při pádu do vody plave. Obsah solí se měří jako elektrická vodivost testované vody v jednotkách μS nebo mS. Přístroj má tři měřicí rozsahy (0 - 200 μS , 0 - 2000 μS a 0 - 20 mS). Měření spočívá v ponoření elektrod na měřicím konci přístroje do vody a odečtení výsledku na LCD Displeji.




12055 Pool Com SW pro monitoring

1 500,00 Kč

Grafický program pro zobrazení, vizualisaci a ukládání naměřených dat z ASIN Aqua profi.

Lze zapojit do jedné seriové linky RS 485 až 30 různých bazénů (dětský, ochlazovací, plavecký)

Asin aqua se propojí pomocí kabelu RS232, nebo přes převodník RS232 na USB.

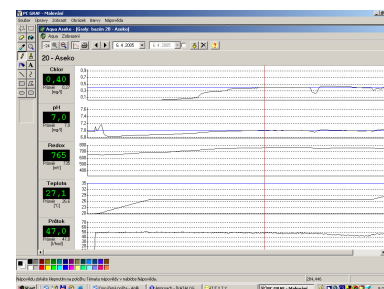

13050 Lan síťový adaptér

4 830,00 Kč

Umožňuje připojení ASIN Aqua Profi do počítačové sítě a tím provádět monitoring jednotlivých provozů centrálně z jednoho počítače nebo vzdáleně přes internet.



13060 Lan přepínač s 5 porty**1 230,00 Kč**

Tento kompaktní přepínač se používá ke spojení až čtyř Asin Aqua Profi do počítačové sítě.

Poskytuje 5 portů 10/100 Mbit. Lze na něj připojit i rozbočovače. Všechny porty rozpoznávají automaticky rychlost přenosu (10 Mbit nebo 100 Mbit) připojených počítačů, příp. rozbočovačů. Porty automaticky rozlišují rovněž provoz Full- a Half-Duplex a podporují Flow-Control.

Zařízení vystačí bez ventilátoru, a je tak optimálně vhodné pro nasazení přímo na pracovním místě nebo jako rozvaděč kabelů.

**13014 Sada na vrtání závitu do potrubí****1 500,00 Kč**

Sada obsahuje Vrták s průměrem 11,4 a závitník 1/4". Slouží k přípravě otvorů pro montáž nástřikových ventilů a uzavíracích armatur systému ASIN Aqua.

**12037 GTE CL snímač úniku chloru****15 400,00 Kč**

Snímač koncentrace plynného chloru s analogovým výstupem 4-20 mA slouží ke kontinuálnímu měření koncentrace úniku chloru na úrovni hygienických a bezpečnostních limitů. Měřicím prvkem je elektrochemický (GTE) senzor. Výstupní proud 4-20 mA je lineárně úměrný koncentraci ve sledovaném prostředí. Snímače vyžadují napájení 15 - 24 Vss. K napájení a zpracování výstupního signálu slouží ústředny ASIN GDC31 a ASIN DL8 a ASIN G2

Pozor dodací lhůta 5 týdnů. Nelze vyrábět na sklad kvůli životnosti sensoru.

**12067 GTE O3 snímač úniku ozónu****15 400,00 Kč**

Snímač koncentrace plynného ozónu s analogovým výstupem 4-20 mA slouží ke kontinuálnímu měření koncentrace úniku ozónu na úrovni hygienických a bezpečnostních limitů. Měřicím prvkem je elektrochemický senzor. Výstupní proud 4-20 mA je lineárně úměrný koncentraci ve sledovaném prostředí. Snímače vyžadují napájení 15 - 24 Vss. K napájení a zpracování výstupního signálu slouží ústředny ASIN GDC31 a ASIN DL8 a ASIN G2

Pozor dodací lhůta 5 týdnů. Nelze vyrábět na sklad kvůli životnosti sensoru.



12058 **Siréna**

1 900,00 Kč

Siréna k upozornění úniku plynného chloru.

